

RK400-02 雨雪传感器是一种高灵敏度的传感器，可实现对雨雪的状态检测。表面有环形导体感应板。产品可选自动融雪融冰功能（自动加热）。在下雨或下雪时，传感器会输出开关信号。

## 应用



- 环境监测
- 温室控制系统
- 智能门窗
- 智能灯箱
- 畜牧场
- 智能楼宇控制系统



## 技术规格

参数	技术指标
供电电压	12-24VDC
自动加热	加热功耗最大 10W
输出	继电器(常开)
额定负载(继电器)	AC120V/2A, DC24V/2A
线圈材质	镀金(耐腐蚀能力强)
防护等级	IP67
操作温度	-30°C-+70°C
重量(无包装)	150g
尺寸	90*60*40mm
材质	ABS
储存环境	10°C-60°C@20%-90%RH

## DIMENSION & MOUNTING

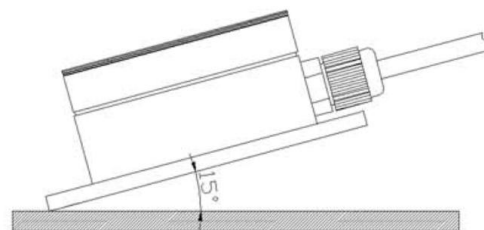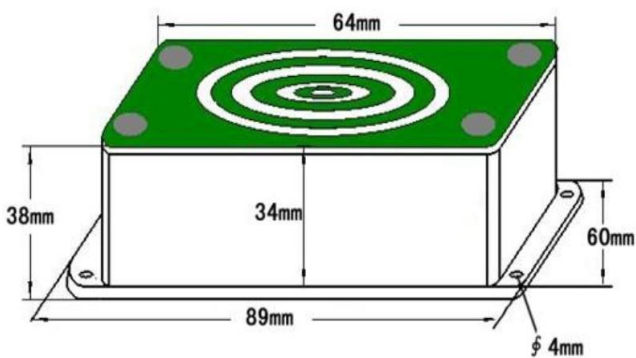

传感器与水平面夹角约为 15°。

## 选型表

瑞卡	系列	型号	供电	输出	线长	
RK						
	400					
		02				
			A			
			B			12-24V
			X			其它
				A		继电器（常开）标配
				X		其它
					2000	单位：mm（标配）
					3000	单位：mm
					...	单位：mm

例：RK400-02BAN2000 供电：12-24V，输出：继电器（常开），线长：2m.



符合 CE 规范要求  
规格如有变更，恕不另行通知。版本 3.0  
版权所有：湖南瑞仪卡电子科技有限公司

**湖南瑞仪卡电子科技有限公司**

地址：中国湖南省长沙市雨花区迎新路德思勤 B5  
栋 2225 号



+86-73-85132979



info@rikasensor.com



www.rikasensor.com